

Gemeinde Nuglar - St. Pantaleon

Projekt **Schutz vor Oberflächenabfluss in den Gebieten Simmen und Lochacker**

Projektphase Ausführungsprojekt

Abschnitt **Lochackerweg / Hauptstrasse**

Inhalt Längenprofil 1:100

Öffentliche Auflage vom 9.10.2022 bis 13.1.2023

Beschlossen vom Gemeinderat Nuglar-St.Pantaleon SO Nuglar-St.Pantaleon, den 5.12.2022


Der Gemeindepräsident: \_\_\_\_\_

Der Gemeindegemeinderat: \_\_\_\_\_

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2024/855 vom 4. Juni 2024

Der Staatsschreiber: \_\_\_\_\_

Publikation im Amtsblatt Nr. vom 28. Juni 2024

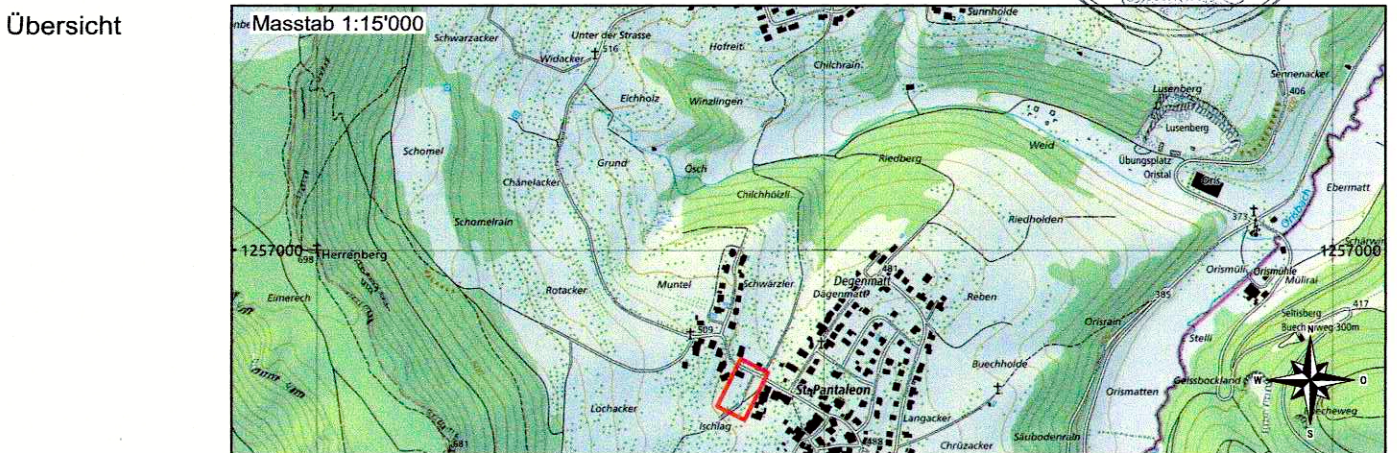



Gruner Böhlinger AG

Mühlegasse 10, CH-4104 Oberwil

Telefon +41 61 406 13 13

Fax +41 61 406 13 14

E-mail oberwil@gruner.ch

www.gruner.ch

Dok.-Nr.

42100381003 - 03A

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Format        | 128 / 29.7              |
| Projektleiter | Patrick Saladin         |
| Erstellt      | SIMA 28.10.2022         |
| Geprüft       | SPA                     |
| Freigabe      |                         |
| Revidiert     | Index A SIMA 28.11.2022 |
| Geprüft       | SPA                     |
| Freigabe      |                         |

STRADA-Nr. / BP

Objekt-Nr. KB

Objekt-Nr. VRA

Objekt-Nr.

| Index | Die Änderungen betreffen :                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Ausarbeitung Ausführungsprojekt, Projektanpassungen gemäss Besprechung mit H. Ehrsam vom 18.10.2022 |
| B     |                                                                                                     |
| C     |                                                                                                     |
| D     |                                                                                                     |

Horizont = 490.00 m.ü.M.

| Profil Nr.                     | SBW 694 |        |        |        |        |        | KS 3   |        |        |        |        |        | KS 2   |        |        |  |  |  | KS 1 |  |  |  |  |  | KS 4 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Kilometrierung                 | 0.00    | 2.97   | 2.97   | 3.19   | 3.80   | 6.98   | 8.16   | 26.15  | 34.32  | 15.16  | 48.47  | 13.64  | 63.11  | 76.40  |        |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| Terrainhöhen                   | 494.68  | 494.62 | 494.62 | 494.61 | 494.56 | 494.56 | 494.53 | 493.89 | 493.89 | 493.35 | 493.35 | 493.35 | 493.35 | 493.77 | 493.77 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| Projekthöhen                   | 494.41  | 494.35 | 494.35 | 494.36 | 493.34 | 493.34 | 493.33 | 492.74 | 492.74 | 492.74 | 492.74 | 492.74 | 492.74 | 491.97 | 491.97 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| Differenz Projekt-Terrain Höhe | -0.27   | -0.27  | -0.27  | -0.25  | -1.04  | -1.04  | -1.15  | -0.95  | -0.95  | -1.01  | -1.01  | -1.01  | -1.01  | -1.80  | -1.80  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |