

Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil


Strasse Sägegasse, Hofstrasse, Chrüzbaumstrasse

Abschnitt / Objekt Bibernstrasse-Nennigkofenstrasse / Brücke 8/32/1

Projekt Strassensanierung und Strassenausbau, Instandsetzung Brücke 8/32/1

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Situation 1:200**
Teil 1

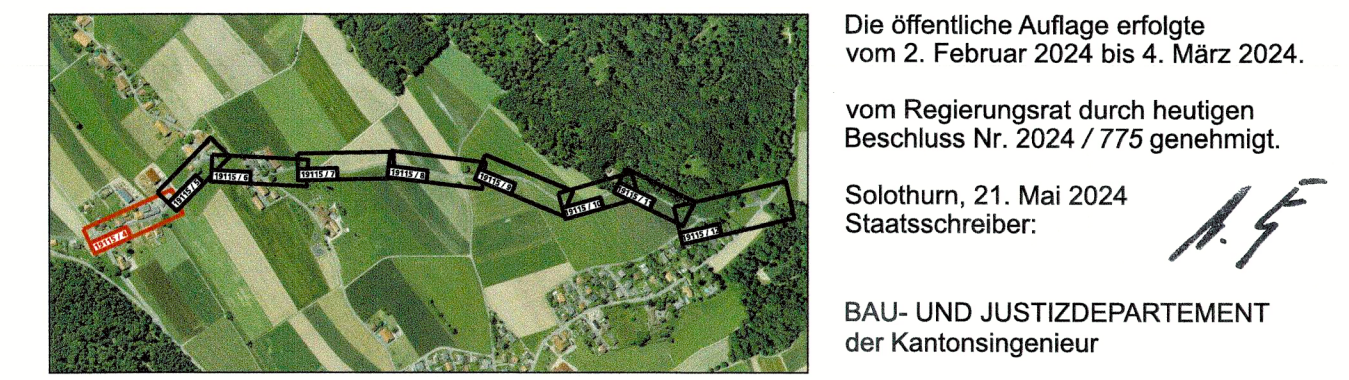

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 2. Februar 2024 bis 4. März 2024.

vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2024 / 775 genehmigt.

Solothurn, 21. Mai 2024
Staatsschreiber: *A.F.*

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT der Kantonsingenieur

Dok.-Nr.	19115 / 4
Format	30 / 168
Achs-Nr.	2720
Bezugspunkt (BP)	002 + 013m bis 019 + 000m
Achs-Nr.	2800
Bezugspunkt (BP)	024 + 015m bis 024 + 073m
Objekt-Nr. KB	8/32/1
Projekt-Nr.	3TK.01194.A

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Naturbelag
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassenentwässerung WAR / WAS
- Gefälle Vorplatz
- Rand / Abgrenzung Projekt
- Geltungsbereich

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

Schalenstein Typ 12 A

A1, A2, A3, A4, A5

Randstein RN 12, Typ AVT

C1, C2, C3

J3

Stellplatte SN 6

L1

Schalenstein Typ 12 A

Fahrbahn

Vorplatz

Grünfläche

Gehweg

Schalenstein Typ 12

Schalenstein Typ 12 vierreihig gestürzt

Fahrbahn

Vorplatz

Stellplatte SN 8

Fahrbahn

Böschung

Genehmigungsinhalt

Fahrbahn Kantonsstrasse (innerorts)
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E

Fahrbahn Kantonsstrasse (ausserorts)
Deckschicht AC 11 N, B 50/70

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt

Fahrbahn Kantonsstrasse (innerorts)
Deckschicht 30 mm
Tragschicht 70 mm
Planie 50 mm
Fundation 450 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Kantonsstrasse (ausserorts)
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 450 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm
Fundation 450 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (neu)

Baum

Orientierungsinhalt (bestehend)

Fahrbahn

privater Vorplatz

Gehweg

Grünfläche

Wald

Gefälle Vorplatz

Baum / Strauch, Gebüsch

Zaun / Sichtschutzwand

Mauer

Strassenentwässerung

Böschung

