Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau

Gemeinde: Laupersdorf

Strasse: Thalstrasse

Abschnitt / Objekt: Unterdorf - Kantonsatt

Projekt: Belagssanierung mit Gehwegausbau und Ausbau Bushaltestellen

Projektphase: Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

Inhalt: **Situation 1 : 200**
Teil 1

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 09.11.2021 bis 08.12.2021.

Von Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2022/0 genehmigt.

Solothurn, 11. Januar 2022
Staatskanzlei/ken

Genehmigungsinhalt

Vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. genehmigt.

Solothurn,
Staatskanzlei/ken

Plan-Nr.			1A07T-12.1
Format			A1 (23.39 m)
Version	Kürzel	Datum	
Entwurf	rzb	14.05.2021	
Vorprüfung	jb	14.06.2021	
Auflageprojekt			
Massstab (BP)	1d = 1 000 m bei BP 1:10 m		
Auflageprojekt			
Bewilligungsstufe (BP)			
Massstab Index A	rzb	04.11.2021	
Objekt-Nr. / Ort	4112.0x1.10.01(2).plot.ACD	jb	05.11.2021
Projekt-Nr.	2TK.012.044.P	Freigabe	

Amt für Verkehr und Tiefbau
Abteilung Verkehrstechnik
Telefon 032 627 25 31
E-Mail vvt@bd.so.ch

BFS Bauingenieure AG
Baumanagement
Bauingenieure
Architekten
Raumplanung
Projektmanagement
Hauptsitz Biel
Aarbergstrasse 21 / Postfach
Tel. 032 328 90 00
Filiale Olten
Frohheimweg 4

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Radstreifen / Radweg
- Mittelbereich
- Verkehrsinsel
- Böschung
- Baum Stein / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun / Böschschutzwand
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassenentwässerung WAR / WAS
- Strassenentwässerung, Rinne
- neues Gefälle Vorplatz
- Gefrungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SDA 4-12 B, Prod-45/80-65E
mit 2% Kalkhydrat

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planauflage und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse



Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 40 mm Mobilisierung vieler Gemahlgungsinhalt
Binderschicht 60 mm AC B 16 S, Prod-4/80-60 S
Tragschicht 85 mm AC T 22 N, B 50/70
Planie 50 mm Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyclierte Gesteinsmischungen
Fundation 400 mm Ungebundenes Gemisch 0/63, nach SN 670 119-NA, recyclierte Gesteinsmischungen

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm Mobilisierung vieler Gemahlgungsinhalt
Tragschicht 45 mm AC T 16 N, B70/100
Planie 50 mm Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyclierte Gesteinsmischungen
Fundation 350 mm Ungebundenes Gemisch 0/63, nach SN 670 119-NA, recyclierte Gesteinsmischungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 40 mm AC T 16 N, B 70/100
Tragschicht 70 mm AC T 16 N, B 50/70

Vorplätze
Tragdeckschicht 70 mm AC T 16 TD5

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Böschung
- Zaun / Böschschutzwand
- Mauer / Lärmschutzwand
- Strassenentwässerung
- bestehendes Gefälle Vorplatz

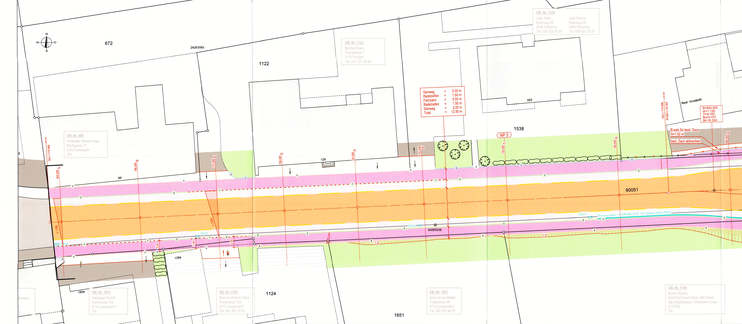
Vorsiedlestrasse
Gehweg 0.00 % Kopfstein 0.00 % Fahrbahn 0.00 % Gehweg 0.00 % Tiefe 0.00 m
Kopfstein + 1.00 m Fahrbahn + 1.00 m Werkstrich + 0.00 m Kopfstein - 0.00 m Gehweg + 0.00 m Tiefe +