

Gemeinde Buchegg
Ortsteil Lütterswil-Gächliwil


Strasse Hauptstrasse

Abschnitt / Objekt Balmstrasse bis Ortseinfahrt Ost

Projekt Strassensanierung

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Situation 1 : 200**
Teil 1

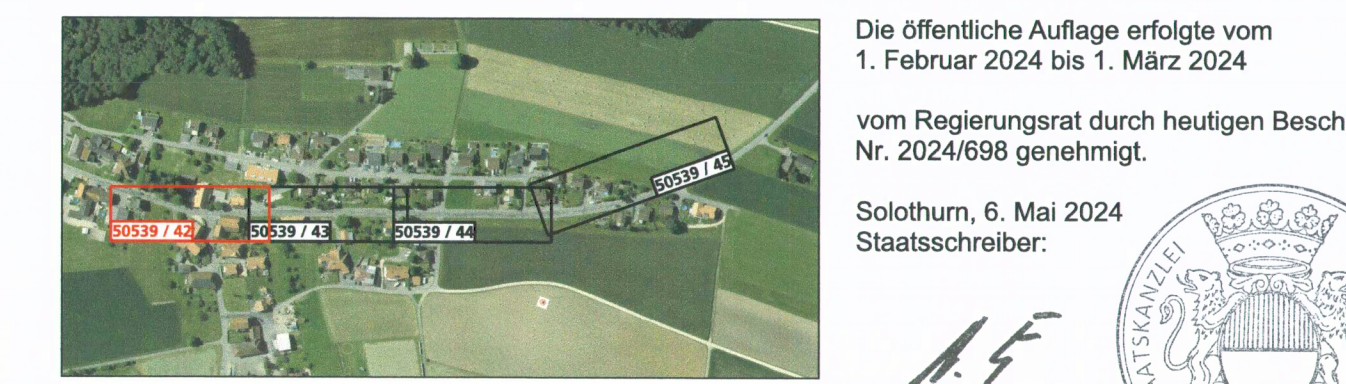

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 1. Februar 2024 bis 1. März 2024

vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2024/698 genehmigt.

Solothurn, 6. Mai 2024
Staatschreiber:

Dok.-Nr. 50539 / 42

Format	Kürzel	Datum
Erstellt	ber	03.09.2024
Geprüft	sha	03.09.2024
Freigabe	sha	03.09.2024

Achs-Nr.	2200
Bezugspunkt (BP)	BP 38 + 180 m bis 44 + 130 m

Achs-Nr.	-
Bezugspunkt (BP)	-
Objekt-Nr. KB	-
Projekt-Nr.	3TK.01417

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

bsb+
BSB + Partner
Ingenieure und Planer

Basel	Tel. 061 261 00 13	Grenchen	Tel. 032 654 59 30
Bern	Tel. 031 978 00 78	Langnau i.E.	Tel. 034 420 16 70
Biberist	Tel. 032 671 22 22	Oensingen	Tel. 062 388 38 38
Burgdorf	Tel. 034 420 16 20	Solothurn	Tel. 032 671 22 22

Legende

Genehmigungsinhalt Strasse

Fahrbahn Kantonsstrasse	Pflasterung
Fahrbahn Gemeindestrasse	Baum / Strauch, Gebüsch
privater Vorplatz	Zaun / Sichtschutzwand
Busspur / Bushaltestelle	Geltungsbereich
Gehweg	Rampe
Radstreifen / Radweg	Böschung
Grünfläche	Strassen-/ Platzentwässerung
Mergelbankett	Strassen-/ Platzentwässerung
vorübergehende Landbeanspruchung während Bau	Schacht inkl. Ableitung zu Lasten Dritte

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 70 mm AC-T DS 16

Legende Abschlüsse

Schalenstein Typ 12 A	Schalenstein Typ 12 A	Schalenstein Typ 12 A
A1	A2	A3
Schalenstein Typ 12 A	Schalenstein Typ 12 A	Randstein RN 12, Typ AVT
A4	A5	C1

Genehmigungsinhalt Strasse

Randstein RN 12, Typ AVT, abgesenkt	Spezialstein 4 / 16 cm schräg (Trottoirüberfahrt)	Sonderbordstein Plus
C2	E1	H1
Schalenstein Typ 12	Stellplatte SN 6	Stellplatte SN 6
I1	L1	L2
		Stellplatte SN 8
		L3

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 30 mm
Tragschicht 70 mm
Planie 50 mm
Fundation 450 mm

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 70 mm AC-T DS 16

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

Fahrbahn	Strassenentwässerung
privater Vorplatz	Gefälle Vorplatz
Gehweg	
Baum / Strauch, Gebüsch	
Zaun / Sichtschutzwand	
Mauer / Lärmschutzwand	

Orientierungsinhalt (neu)

Drittprojekt Dritter / Gemeinde (separates, z.b. kommunales Bewilligungsverfahren)
Baum / Strauch, Gebüsch

0 5 10 15 20m

