


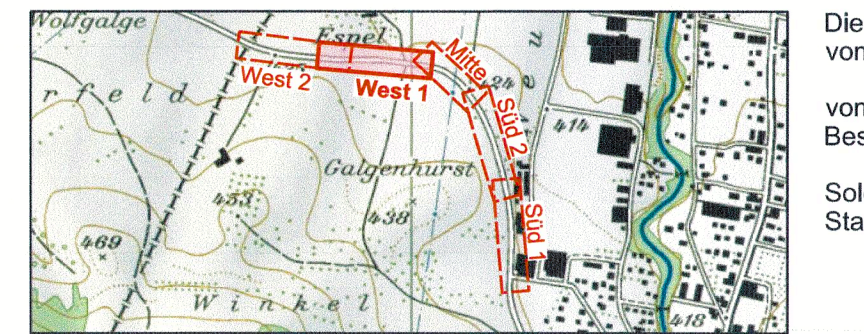

Die öffentliche Auflage erfolgte
vom 25. April 2024 bis 27. Mai 2024
vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2024/1878 genehmigt.

Solothurn, 26. November 2024
Staatsschreiber:

A.F.

Dok. Nr.		30 / 189	
Format		Kürzel	
Erstellt		chh	26.10.2022
Geprüft		rvo	26.10.2022
Freigabe		rvo	26.10.2022
Revidiert Index A		chh	14.06.2023
Geprüft		rvo	15.06.2023
Freigabe		rvo	15.06.2023
Achs-Nr.		8100	
Bezugspunkt (BP)		6 + 020m bis 16 + 000m	
Achs-Nr.		-	
Bezugspunkt (BP)		-	
Objekt - Nr. KB		-	
Projekt Nr.		3TK.01011.P	

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthlihof, Werkhofstrasse 65, 4500 Solothurn
Telefon 032 627 26 33 / Telefax 032 627 76 94
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

BSB + Partner
Ingenieure und Planer
bsb+
www.bsb-partner.ch
Oensingen Tel. 062 388 38 38 Fax 062 388 38 00
Biberswil Tel. 032 671 22 22 Fax 032 671 22 00
Grenchen Tel. 032 654 59 30 Fax 032 654 59 31
Liebfeld / Bern Tel. 031 978 00 78 Fax 031 978 00 79

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse (Deckbelagsersatz / Hocheinbau)
- Fahrbahn Kantonsstrasse (Fahrbahnverbreiterungen)
- Fahrbahn Kantonsstrasse (Rand- / Fundationsverstärkungen)
- Fahrbahn Flurwege (Anpassungen)
- Bankette
- Böschung
- Rand / Abgrenzung Projekt (Strassenrand generell ohne Abschlusssteine)
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht: SMA 11, PmB 45/80 - 65E

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden
nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt (neu)

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht: 35 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht: 55 mm AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
Tragschicht: 65 mm AC T 22 N, B 50/70
Planie: 50 mm rezyklierte Gesteinskörnungen (RC-Asphaltgranulatgemisch oder RC-Kiesgemisch A) 0/16
Fundation: 500 mm natürliche Gesteinskörnungen ungebundenes Gemisch 0/45

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- Randverstärkungen
- Gefälle Strasse
- Strassenentwässerung

Legende

Orientierungsinhalt

- R = +200.00 m
- R = 196.71 m
- Elemente für Kurvenverbreiterung
- Rückbau / Abbruch (Entwässerungen)

Wasser

- best. Schieber
- best. Anbohrschelle
- best. Reduktion
- best. Hydrant mit Nr. T-Stück
- best. Rohrangaben (Material, Durchmesser)
- best. Übergangstück

Gas

- best. Schieber
- best. Anbohrschelle
- best. Reduktion
- best. T-Stück
- best. Rohrangaben (Material, Durchmesser)
- best. Übergangstück

Telefon (Swisscom)

- best. Freileitungsmast
- best. Kontrollschacht
- best. Flächenabdeckung (z.B. Gatic)
- best. Kabelverteilkabine KVK

TV

- best. Kontrollschacht
- best. Flächenabdeckung (z.B. Gatic)

Strom (Elektra / Beleuchtung)

- best. Projekt Kandelaber
- best. Freileitungsmast
- best. Kontrollschacht
- best. Flächenabdeckung (z.B. Gatic)
- best. KVK

Kanalisation

- best. Projekt
- best. Strassenablauf / Strassensammler
- best. Kontrollschacht
- best. Sonderbauwerk
- best. Hauskontrollschacht
- best. Rohrangaben (Durchmesser, Länge, Gefälle)

Änderungen	Nr.	Datum	Beschreibung
A	14.06.23	gemäß Beschreibung vom 23.02.2023	
B	--	--	
C	--	--	
D	--	--	

Grundlagen	Katasterpläne	Datum	Ursprung
Grundbuchplan	Sept. '20	Suter AG	
Kanalisation	Aug. '20	perman	
Wasser	Aug. '20	perman	
Elektrisch	Sept. '20	Primeo	
Telefon	Sept. '20	Swisscom	
TV	Sept. '20	TV Gessmann	
Gas	Sept. '20	CVM	

MI-Büserrach050047_Sen Wahlenstrasse02_BauprogrammBA 50047_14_Sit West 1 INDEX A.dgn user: chh gedruckt: 04.03.2024 10:05:51

