

Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen


Strasse Bürenstrasse

Abschnitt Mühlacken bis Bahnhofstrasse

Projekt Gehwegausbau und Bushaltestellen

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Situation 1:200**

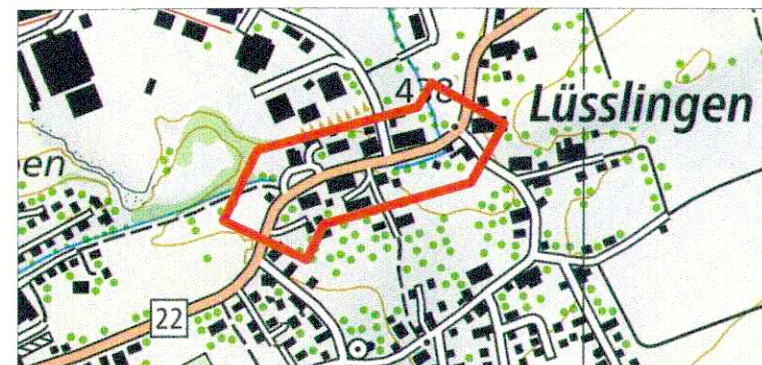

Die öffentliche Auflage erfolgte
vom 01.04.2022 bis am 03.05.2022
vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2522/933 genehmigt.
Solothurn, 14.6.22
Staatschreiber:



Dok.-Nr.	Format	60 x 147
Erstellt	Kürzel	Datum
Achu-Nr.	2000	23.03.2022
Bezugspunkt (BP)	22 bis 26	23.03.2022
Achu-Nr.	2000	23.03.2022
Bezugspunkt (BP)	22 bis 26	23.03.2022
Objekt-Nr. KB	8/312	
Projekt-Nr.	3TK.01404.P	
Revidiert Index	Geprüft	
Freigabe	Freigabe	

Legende








Genehmigungsinhalt

	Fahrbahn Kantonsstrasse		Blocksteinmauer
	privater Vorplatz		Pflasterung
	Gehweg		Rampe
	Radstreifen		Böschung
	Grünfläche		Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
			Mauer
			Rückbau / Abbruch
			Zaun
			Strassenentwässerung
			Gefälle Vorplatz
			Rand / Abgrenzung Projekt
			Geltungsbereich

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung
gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur
besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

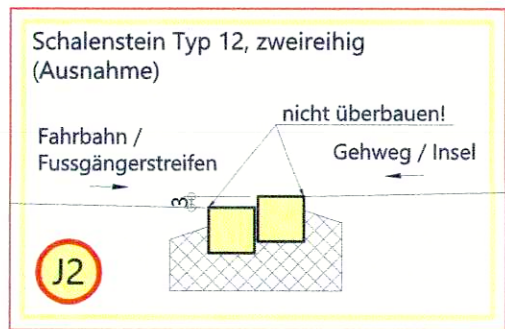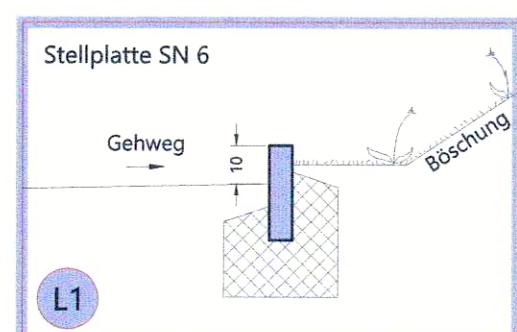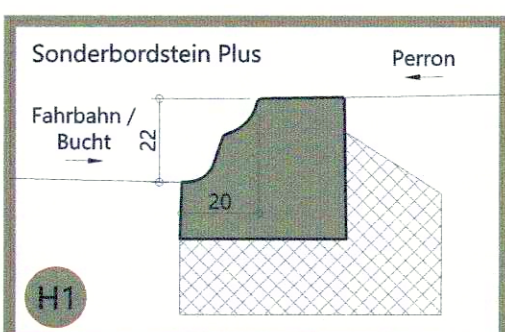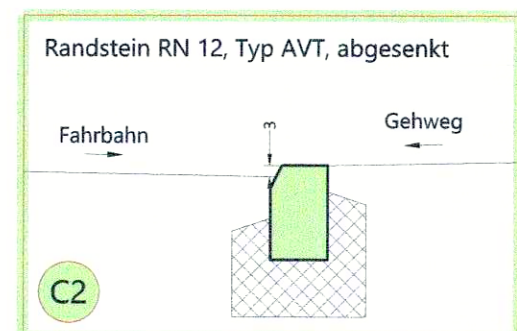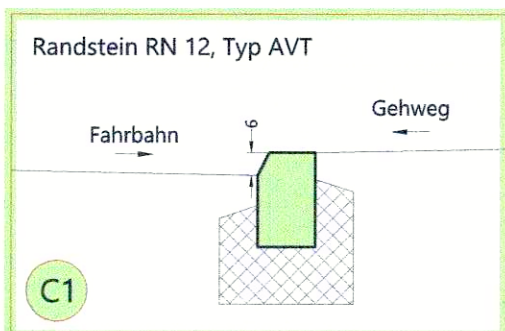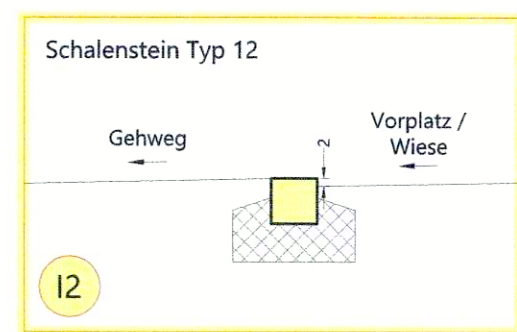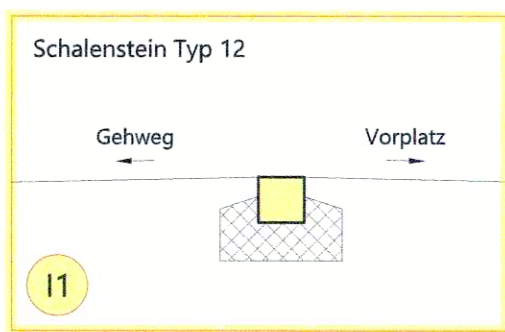

Orientierungsinhalt (neu)

Baum / Strauch, Gebüsch

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht	35 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	95 mm	AC T 22 N
Planie	50 mm	RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16
Foundation	450 mm	Ungebundenes RC-Gemisch nach Norm SN 670 119-NA

Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	45 mm	AC T 16 N
Planie	50 mm	RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16
Foundation	450 mm	Ungebundenes RC-Gemisch nach Norm SN 670 119-NA

Gehwegüberbauten Kantonsstrasse

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	65 mm	AC T 16 N
Planie	50 mm	RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16
Foundation	450 mm	Ungebundenes RC-Gemisch nach Norm SN 670 119-NA

Orientierungsinhalt (bestehend)

	Fahrbahn		Baum / Strauch, Gebüsch
	privater Vorplatz		Böschung
	Gehweg		Zaun
	Grünfläche		Mauer
	Gewässer		Strassenentwässerung

