

Gemeinde Mümliwil-Ramiswil  
Strasse Langenbruckstrasse  
Abschnitt / Objekt Dorfstrasse bis Feldstrasse  
Projekt Strassensanierung mit Gehwegausbau  
Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt  
Inhalt **Situation 1 : 200**  
Teil 4



Die öffentliche Auflage erfolgte vom 01.06.2022 bis 01.07.2022 vom Regierungsrat durch heiligen Beschluss Nr. 2022/1425 genehmigt. Solothurn, 20. September 2022 Staatschreiber.

Plan-Nr. TB.034.152.304  
Format 60x147  
Erstellt Bas 13.05.2022  
Geprüft Bra 13.05.2022  
Revidiert Index A  
Geprüft  
Freigabe

Amt für Verkehr und Tiefbau  
Röthlihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn  
Telefon 032 627 26 33  
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch


Emch+Berger AG Solothurn  
Ingenieure Planer Geometer  
Solothurnstrasse 25 CH-4500 Solothurn  
solothurn@emchberger.ch | Tel. +41 58 451 73 00  
www.emchberger.ch

Legende

- Fahrbahn Kantonsstrasse (orange)
- Fahrbahn Gemeindestrasse (yellow)
- privater Vorplatz (light yellow)
- Gehweg (green)
- Grünfläche (light green)
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau (hatched)
- Pflasterung (hatched)
- Böschung (hatched)
- Mauer (green line)
- Rückbau / Abbruch (yellow line)
- Strassenentwässerung WAR / WAS (blue line)
- Gefälle Vorplatz (red line)
- Rand / Abgrenzung Projekt (red line)
- Geltungsbereich (black line)

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.  
Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

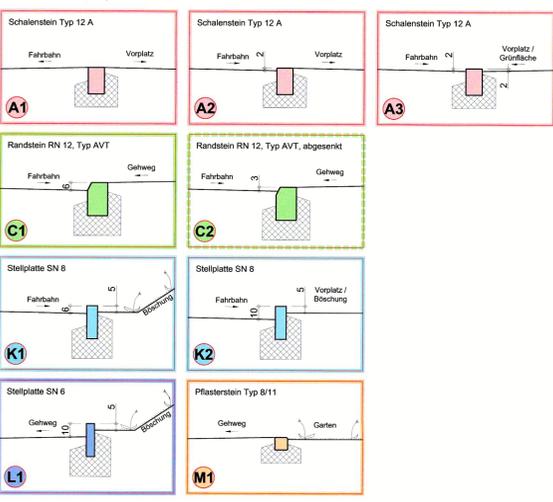

Orientierungsinhalt (neu)

- Fahrbahn Kantonsstrasse**  
Deckschicht 35 mm  
Tragschicht 65 mm  
Planie 50 mm  
Fundation 500 mm  
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt  
AC T 22 N, B 50/70  
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16  
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen
- Gehweg Kantonsstrasse**  
Deckschicht 25 mm  
Tragschicht 50 mm  
Planie 50 mm  
Fundation 500 mm  
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt  
AC T 22 N, B 50/70  
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16  
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen
- Fahrbahn Gemeindestrasse**  
Deckschicht 35 mm  
Tragschicht 65 mm  
Planie 50 mm  
Fundation 500 mm  
AC 11 N, B 50/70  
AC T 22 N, B 50/70  
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16  
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn (orange)
- privater Vorplatz (light yellow)
- Gehweg (green)
- Grünfläche (light green)
- Gewässer (blue)
- Böschung (hatched)
- Mauer (green line)
- Strassenentwässerung (blue line)
- Gefälle Vorplatz (red line)

Grundlagen  
Katasterplan  
Grundbuchplan  
Masse  
Elektrisch  
Telefon  
TV  
Gas  
Fernwärme

