

Gemeinde Stüsslingen, Ortsteil Rohr


Strasse Schafmattstrasse

Abschnitt / Objekt Dorfeinfahrt Süd bis Nord
9/105/3-5 Durchlässe Gitzigraben, Choholzgraben

Projekt Strassensanierung und Umgestaltung

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt Situation 1:200
Teil Süd

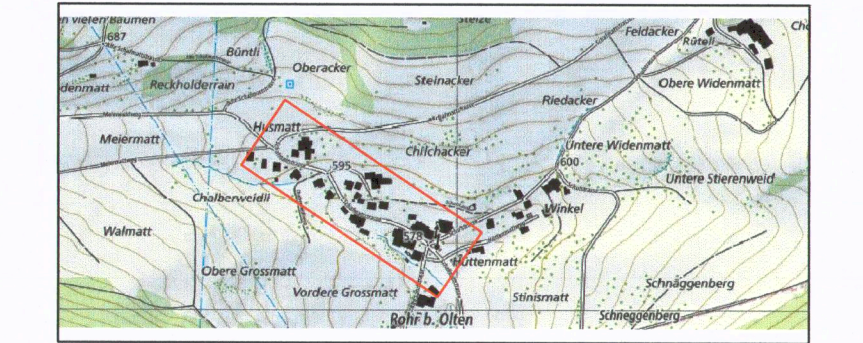

Die öffentliche Auflage erfolgte
vom 08.05.2023 bis 07.06.2023

vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2023/1721 genehmigt.

Solothurn, 24.10.2023
der Staatschreiber

Plan-Nr.	2289 - 21C
Format	30 / 189
Achs-Nr.	6260
Bezugspunkt (BP)	28 + 140 m bis 32 + 135 m
Achs-Nr.	
Bezugspunkt (BP)	
Objekt-Nr. KB	9/105/3-5
Projekt-Nr.	3TK 01370 P
Erstellt	aa 23.09.2022
Geprüft	su 23.09.2022
Freigabe	
Revidiert Index C	aa 24.10.2023
Geprüft	su 24.10.2023
Freigabe	

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / avt.so.ch



OSTAG
Ingenieure AG
Jurastrasse 20
4600 Olten
www.infostag.ch

T 062 531 67 00
www.infostag.ch

Genehmigungsinhalt

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- Bushaltestelle
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau für Installation und Ersatzparkplätze
- Rampe
- Böschung
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassenentwässerung
- Gefälle Vorplatz
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht SDA 8-12, PmB HIMA-80










Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung
gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur
besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

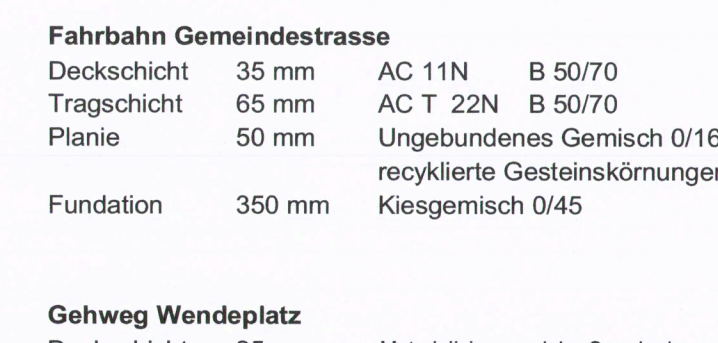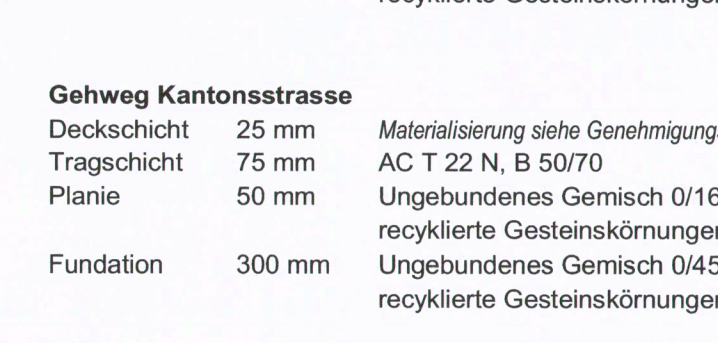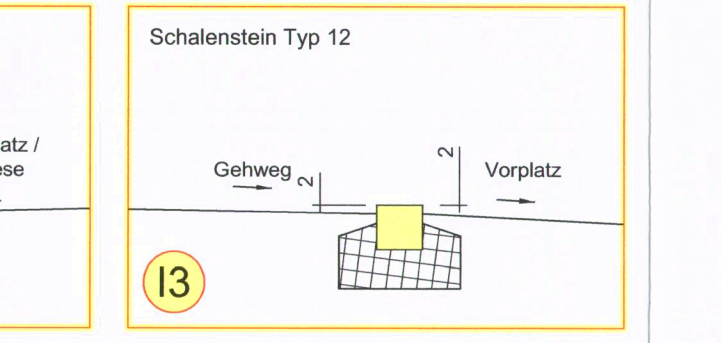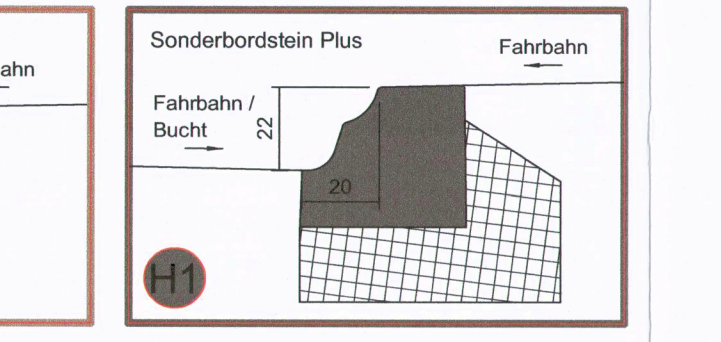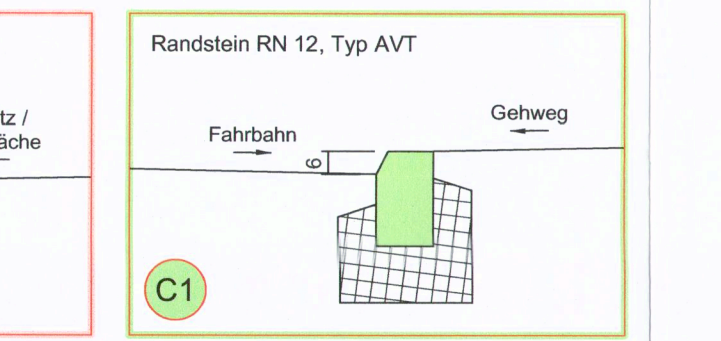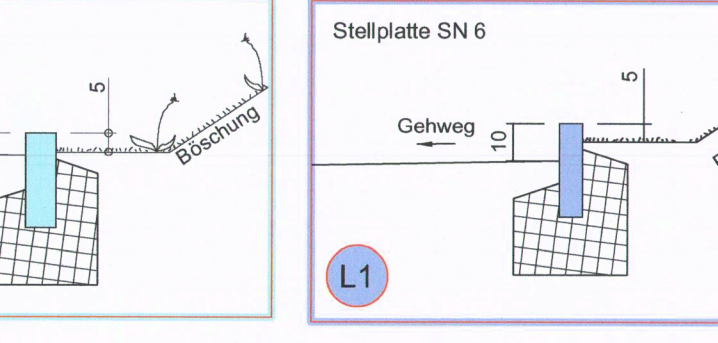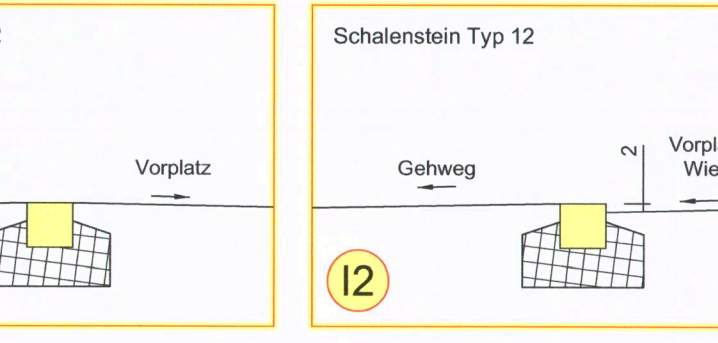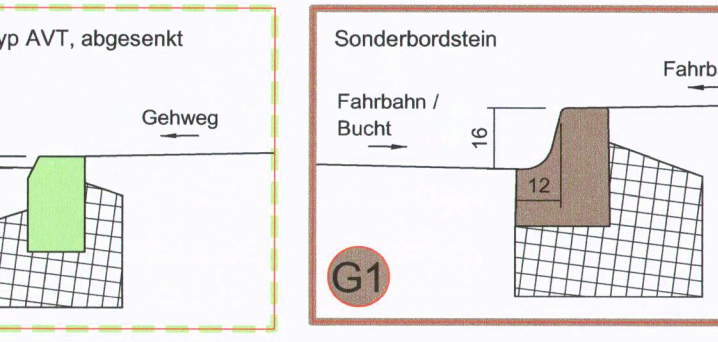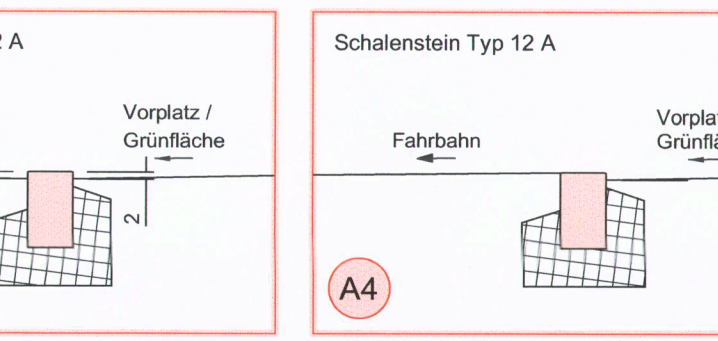

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Gewässer
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Böschung
- Zaun
- Mauer / Lärmschutzwand
- Strassenentwässerung
- Gefälle Vorplatz

Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch
- Strassenbeleuchtung / Kadelaber

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht 30 mm
Tragschicht 70 mm
Planie 50 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA,
recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Bushaltestelle

Deckschicht 30 mm
Tragschicht 100 mm
Planie 50 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 S, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA,
recycelte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht 25 mm
Tragschicht 75 mm
Planie 50 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA,
recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse

Deckschicht 35 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Kiesgemisch 0/45

Gehweg Wendeplatz

Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA,
recycelte Gesteinskörnungen

