


Gemeinde Zuchwil
Strasse Luzernstrasse
Abschnitt / Objekt Aarmatt
Projekt Anbindung Knoten Aarmatt
Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt **Situation 1 : 200**

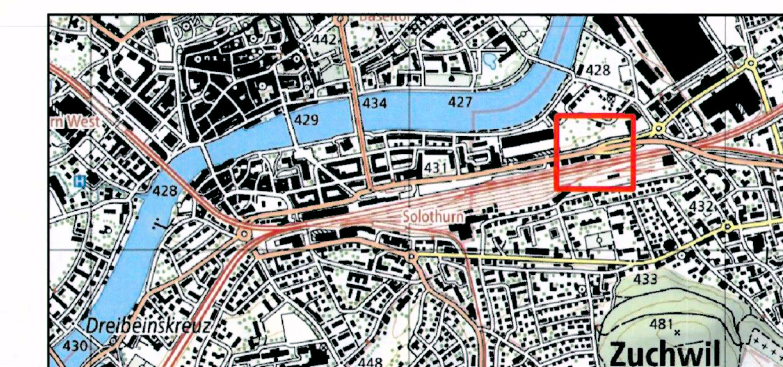

Die öffentliche Auflage erfolgte vom
12. November 2021 bis 13. Dezember 2021
vom Regierungsrat durch den heutigen
Beschluss Nr. 39 genehmigt.
Solothurn, 18. Januar 2022
Staatssekretär:

A.F.

Dok.-Nr.	TB.034.164.301		
Format	45x210		
Erstellt	Kürzel	Datum	
Geprüft	ba	28.10.2021	
Freigabe			
Achs-Nr.	3300		
Bezugspunkt (BP)	6+15m bis 8+10m		
Achs-Nr.	3400		
Bezugspunkt (BP)	0m bis 0+160m		
Objekt-Nr.	KB		
Projekt-Nr.	3TK-01597		
Revidiert			
Geprüft			
Freigabe			

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthlihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 25 33
E-Mail avt@bt.slo.ch / www.avt.slo.ch

Emch+Berger AG Solothurn
Ingenieurbüro Planer, Geometer
Schöngutstrasse 31 | CH-4500 Solothurn
solothurn@emchberger.ch | Tel +41 58 451 73 00
www.emchberger.ch

QM-Nummer 430
YH

Rev.	Datum	Beschreibung
A		
B		
C		
D		

Grundlagen	Datum	Ursprung
Katasterpläne	29.07.19	W.H. AG Ingenieure und Planer, Bilberst, Grundbuchgeometer
Grundbuchplan		
Kanalisation		
Wasser		
Elektrisch		
Telefon		
TV		
Gas		
Fernwärme		

Legende

Genehmigungsinhalt

Fahrbahn Kantonsstrasse	Betonbelag
privater Vorplatz	Naturbelag
Busspur / Bushaltestelle	Rampe
Gehweg	Böschung
Radstreifen / Radweg	Baum fällen
kombinierter Rad- / Gehweg	Zaun / Geländer
Mittelbereich	Rückbau / Abbruch
Verkehrinsel	Strassenentwässerung WAR / WAS
Grünfläche	Gefälle Vorplatz
vorbereitende Landbeanspruchung während Bau	Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SMA 11, PmB 45/80-65 E
Betonplatte C30/37 XC4, XD3, XF4 Cl 0.20, Dmax. 16mm, max. 32

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung
gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.
Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur
besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

Schalenstein Typ 12 A	Randstein RN 12, Typ AVT	Randstein RN 12, Typ AVT, abgesenkt
Fahrbahn	Vorplatz / Grünfläche	Gehweg
C	D	F
Schalenstein Typ 12	Stellplatte SN 6	Pflasterstein Typ B11
Gehweg	Vorplatz	Garten
N	Q	R

Orientierungsinhalt (neu)

Lichtsignalanlage / Steuergerät
Projekte Dritter / Gemeinde (separates, z.B. kommunales Bewilligungsverfahren)

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 35 mm
Binderschicht 60 mm
Tragschicht 80 mm
Planie 50 mm
Fundation 550 mm

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Materialeisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Materialeisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC F 22 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Materialeisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

Fahrbahn	Baum
privater Vorplatz	Böschung
Gehweg	Zaun / Geländer
Bereich Buswartehaus / Velounterstand	Mauer
Grünfläche	Strassenentwässerung

